



棚下灯 / 間接照明用LED

LED SLIM LIGHT

NF SERIES



日本製



低発熱



AC100V

直接接続



30mm

スリム



16mm

薄型

Assembling Wiring
JAPAN

発熱と紫外線をおさえ、省エネにこだわりました。

それぞれのシーンにマッチする

『あかり』の空間を演出します。



日本製



低発熱



直接接続



スリム



薄型

昼光色 ●

最も青白く、爽やかな光。


シャープな印象で、ディスプレイやオフィスに最適です。



LEDスリムライトNF		昼光色相当	
6500K	AC100V	50/60Hz	

型式	サイズ	入力電力	入力電流
LESL-NF252AD	252 mm	2.4W	0.043A
LESL-NF298AD	298 mm	2.4W	0.043A
LESL-NF484AD	484 mm	4.8W	0.085A
LESL-NF576AD	576 mm	4.8W	0.085A
LESL-NF716AD	716 mm	7.2W	0.128A
LESL-NF854AD	854 mm	7.2W	0.128A
LESL-NF1132AD	1132 mm	9.6W	0.170A

LENF-SL854AD
配光特性図(側面)



昼白色 ○

自然の色の風合いを出す光。


どのような空間にもマッチしやすい光です。



LEDスリムライトNF		昼白色相当	
5000K	AC100V	50/60Hz	

型式	サイズ	入力電力	入力電流
LESL-NF252AN	252 mm	2.4W	0.043A
LESL-NF298AN	298 mm	2.4W	0.043A
LESL-NF484AN	484 mm	4.8W	0.085A
LESL-NF576AN	576 mm	4.8W	0.085A
LESL-NF716AN	716 mm	7.2W	0.128A
LESL-NF854AN	854 mm	7.2W	0.128A
LESL-NF1132AN	1132 mm	9.6W	0.170A


LENF-SL854AN
配光特性図(側面)



白色 ●

白の色味を強く押した光。


清潔感が求められる空間に最適です。

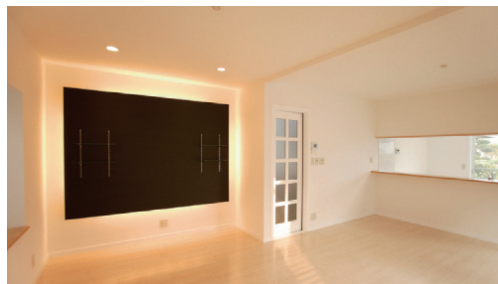

LEDスリムライトNF		白色相当	
4000K	AC100V	50/60Hz	

型式	サイズ	入力電力	入力電流
LESL-NF252AW	252 mm	2.4W	0.043A
LESL-NF298AW	298 mm	2.4W	0.043A
LESL-NF484AW	484 mm	4.8W	0.085A
LESL-NF576AW	576 mm	4.8W	0.085A
LESL-NF716AW	716 mm	7.2W	0.128A
LESL-NF854AW	854 mm	7.2W	0.128A
LESL-NF1132AW	1132 mm	9.6W	0.170A

LENF-SL854AW
配光特性図(側面)



電球色 ●

最も温かみのある、白熱電球を再現した光。


落ち着いた雰囲気演出に最適です。



LEDスリムライトNF		電球色相当	
2700K	AC100V	50/60Hz	

型式	サイズ	入力電力	入力電流
LESL-NF252AL	252 mm	2.4W	0.043A
LESL-NF298AL	298 mm	2.4W	0.043A
LESL-NF484AL	484 mm	4.8W	0.085A
LESL-NF576AL	576 mm	4.8W	0.085A
LESL-NF716AL	716 mm	7.2W	0.128A
LESL-NF854AL	854 mm	7.2W	0.128A
LESL-NF1132AL	1132 mm	9.6W	0.170A

LENF-SL854AL
配光特性図(側面)



LED照明の未来をつくる

株式会社 エーダブリュ・ジャパン

LED照明・各種電源・各種プリント基板・設計 製造
http://www.aw-japan.com/

本 社

〒959-1805
新潟県五泉市船越 35 番 3
TEL. 0250-43-8135 (代)
FAX. 0250-42-7118